GIGATECH ソーラー LED GT-SR シリーズ



GT-SR030

GT-SR060

GT-SR120

■防腐処理アルミニウムボディ
■ソーラー一体型
■ケルビン切り替え 3000K/6000K 可能
（GT-SR300 のみ）
■光センサー付き（夜間自動点灯）
■取付簡単
■ IP65 防水規格

☑ POINT

01 防腐処理アルミニウムボディ

・広告看板に適したスペック
・ネットで出回っている製品は ABS ボディの
場合が多く、耐候性が低く

02 耐容量バッテリーを採用

・4400mAh/8800mAh/17600mAh

03 ソーラーパネル部分に防汚ガラス採用

汚れにくく水で洗い流す事が可能で発電効率を維持。

04 IC チップによる自動制御機能あり

製品の長寿命化、省エネ、安全性、安定化を実現



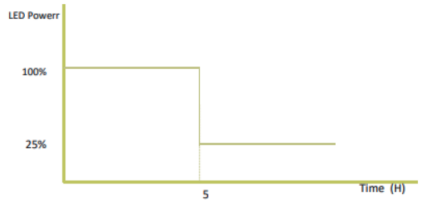

最初の5時間フル点灯後電池容量が無くなるまで25%光量に低下

■本体サイズと図面

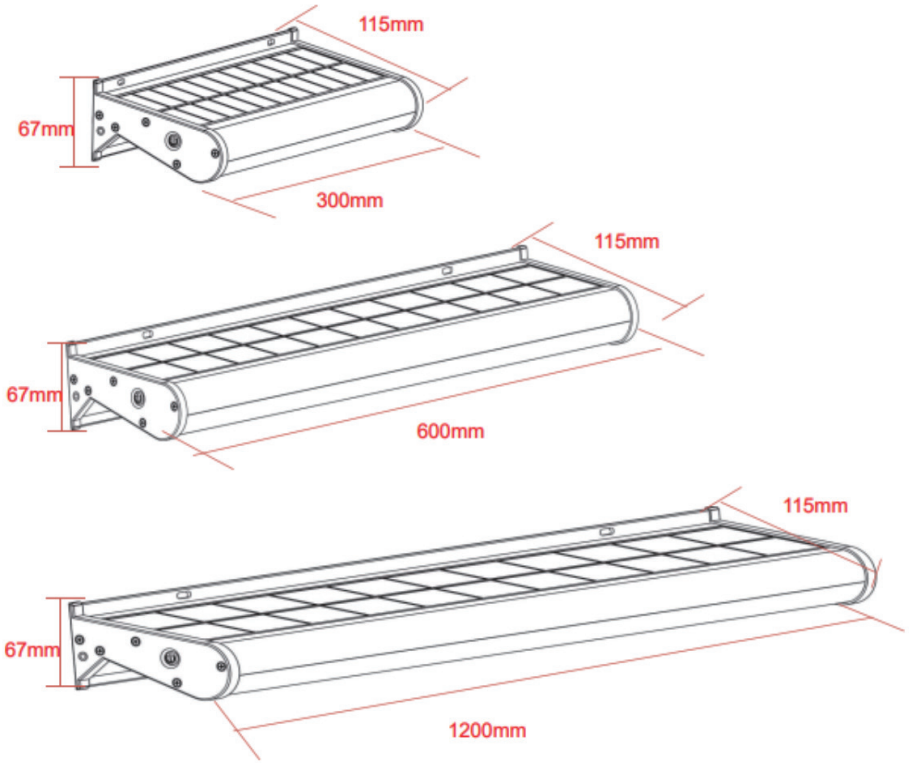

■スペック

商品型番	GT-SR030	GT-SR060	GT-SR120
ソーラーパネル			
高発電効率ソーラー	4.5W	9W	18W
LED			
LEDチップ/設計寿命	24pcs ＞50000時間	48pcs ＞50000時間	96pcs /50000時間
LEDモジュール数	1	1	1
LEDボルテージ	5W	10W	20W
LED発光効率	120lm/w	120lm/W	120lm/W
LEDケルビン値	6000K/3000K切替可	6000K	6000K
バッテリー			
リチウムイオン電池	4400mAh	8800mAh	17600mAh
フル充電所要時間	晴天の場合、6-8時間		
基本スペック			
本体素材	防蝕加工アルミニウムボディ、ABS、PC素材		
本体サイズ	300 x 67 x 115mm	600 x 67 x 115mm	1200 x 67 x 115mm
防水防塵規格(IP)	65	65	65
使用環境温度	-25°C～65°C	-25°C～65°C	-25°C～65°C
点灯モード	最初の5時間フル点灯後電池容量が無くなるまで25％光量に低下		
光制御閾値	20lux	20lux	20lux
取付方法	ネジ止め		
認証	CE/RoHs/FCC/ISO9001:2015		
保証期間	2年	2年	2年

■光スペクトル計測数値





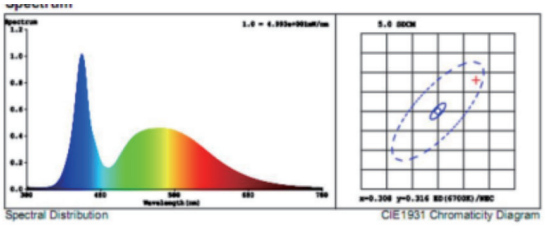

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.3154 y = 0.3240 / u' = 0.2016 v' = 0.4660 (duv=-7.85e-04)

CCT= 6390K Prcp WL: Ld=484.7nm Purity=6.8%

Peak WL: Lp=454nm FWHM: =21.6nm Ratio:R=13.4% G=81.6% B=5.0%

■取付イメージ写真

■取付イメージ写真

【お問い合わせ先】 **ギガテック株式会社**
〒 541-0041 大阪市中央区北浜 3 丁目 2-25 京阪淀屋橋ビル 8 階
電話番号 050-6865-5455　e-mail: support@giga-technology.com
URL: https://www.giga-technology.co.jp　ギガテックグループ（大阪 / 上海 / 香港）